OCN 接続設定ガイド

注意事項

「OCN モバイル d」の設定について
本ガイドはNTTドコモの「定額データプラン」に対応した設定ガイドです。
NTTドコモの「従量プラン」をご利用のお客さまが本設定を行うと、意図しない高額請求が発生する可能性がございます。

インターネット接続設定

※事前に取扱説明書・OCN会員登録証をご準備ください

1　パソコンの電源を入れてOSを起動します

2　L-03Eの電源スイッチを2秒以上スライドさせます

3　パソコンのWi-Fi機能をオンにします
※パソコンのWi-Fi機能のオン方法に関しては、お使いのパソコンの取扱説明書をご参照ください

4　デスクトップ画面で、[Windows キー]+[X]を押し、表示されたメニューの中から[コントロールパネル] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [ネットワークと共有センター]を順にクリックします

5　[新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします
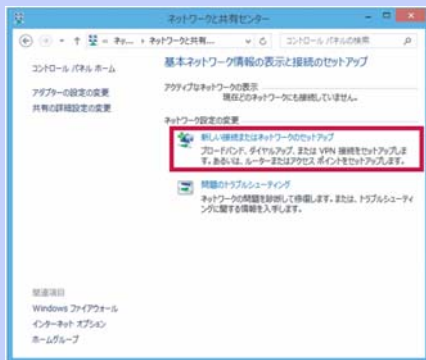
6　[ワイヤレスネットワークに手動で接続します] ▶ [次へ]を順にクリックします

7　設定画面で下記項目を設定して、[次へ]をクリックします
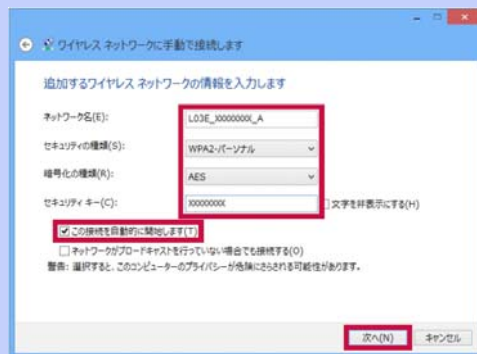
ネットワーク名	本端末に設定されているSSID（※） (初期設:L03E_XXXXXXXX_A)
セキュリティの種類	WPA2-パーソナル（推奨） ※WPA-パーソナルでも設定可能
暗号化の種類	AES（推奨）※TKIPでも設定可能
セキュリティ キー	本端末に設定されているセキュリティキー（※）
「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れる	

※SSIDおよびセキュリティ キーは、同梱の「無線LAN初期設定シール」に記載されています

8　「正常にL03E_XXXXXXXX_Aを追加しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックします

9　Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://192.168.225.1/」と入力して、[Enter]を押します

10　ログイン画面が表示されたら、「パスワード」欄にログインパスワード（初期設定:1234）を入力して、[ログイン]をクリックします
※「ユーザ名」欄に「Admin」と表示されます。変更することは出来ません

11　トップメニューの[ネットワーク設定]をクリックします

12　サブメニューの[プロファイル]をクリックします

裏面につづきます

お問合せ先は裏面へ

13 [新規作成]をクリックし、設定画面で各項目を設定して[保存] ▶[適用]の順にクリックします

プロファイル名	ocn
APN	pre4988.xi.dcm.ne.jp
ユーザ名	OCN認証ID※下記表A
パスワード	OCN認証パスワード※下記表B
認証方法	CHAP(推奨)※PAPでも設定可能

以上で接続設定は終了です

お使いのパソコンで、インターネットに接続されていることを確認してください

困ったときは

よくあるお問合せ	お問い合わせ先
L-03Eの電源が入らない等、機器のトラブルについて	NTTドコモにお問合せ下さい お電話でのお問い合わせ先(ドコモインフォメーションセンター) ■ドコモの携帯電話からの場合 (局番なし)151(無料) ※一般電話などからはご利用いただけません。 【受付時間】9:00～20:00 (年中無休) ■一般電話などからの場合 0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 【受付時間】9:00～20:00 (年中無休)
L-03Eのドライバや接続ソフトがインストールできない等 L-03E機器に付属しているソフトウェアについて	
自分が契約しているNTTドコモの料金プランを知りたい等 NTTドコモのサービスについて	
「Xi」(クロッシィ)の提供エリア等、「Xi」(クロッシィ) サービスについて	
インターネットの接続方法やメールの設定方法について	■OCN設定サポート http://www.ocn.ne.jp/ols/ ■OCNテクニカルサポート 0120-047-860 【営業時間】10:00～19:00 (年末年始除く)

※ご利用のパソコン等の機種およびOSにより、一部画面が異なる場合があります。本紙はWindows8での設定方法をご案内しております。
※編集されているサービス内容等は2013年1月現在の情報です。予告なく変更される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
※掲載の社名、商品名、サービス名等は各社の商標登録または、商標です。

20130107.50631000